




圖例

- 本案範圍
- C4002 道路
- 排水溝
- 31-26 地號
- 建築線
- 綠帶

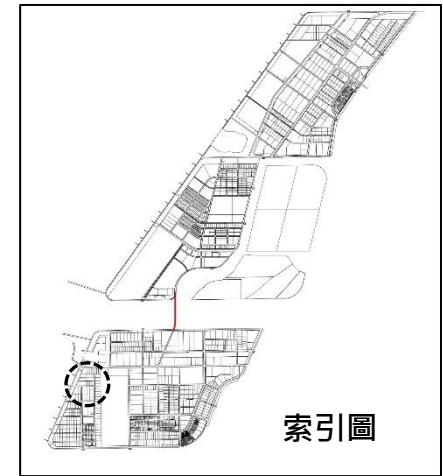

附註

- 一、各類用地退縮規定如下
面臨C1616、C1624、C2408、C2417及C2419等道路之各類用地，自建築線至牆面線間退縮寬度為3.5公尺；面臨C4002道路之各類用地，自建築線至牆面線間退縮寬度為6公尺。
- 二、建築線認定基準
 - 1.建築線之認定以道路側溝與建築基地之界線為準。
 - 2.道路路權範圍包含道路用地及兩側(或單側)之排水溝用地，其寬度範圍依公共設施完成後現場實際範圍為準。
 - 3.道路編號及路寬說明如下
 - (1)C1616道路
道路寬度16公尺及兩側排水溝各3公尺，合計22公尺。
 - (2)C1624道路
道路寬度16公尺及兩側排水溝各3公尺，合計22公尺。
 - (3)C2408道路
道路寬度24公尺及兩側排水溝各3公尺，合計30公尺。
 - (4)C2417道路
道路寬度24公尺及兩側排水溝各3公尺，合計30公尺。
 - (5)C2419道路
道路寬度24公尺及西側排水溝3公尺，合計27公尺。
 - (6)C4002道路
道路寬度35公尺及南側排水溝3公尺，合計38公尺。

彰濱產業園區 鹿港西三區(第一期) 已依計畫道路興闢完竣免指定建築線區域位置圖